
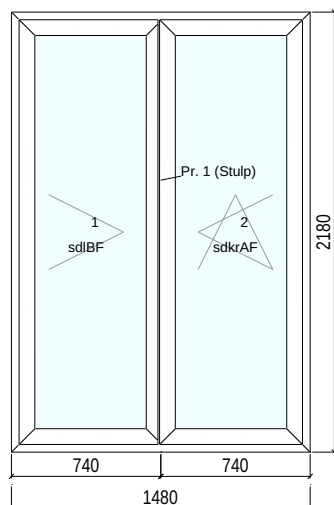



[1] 2-teiliges Fenster

Größe	1480 mm x 2180 mm
Material	PVC
Profilsystem	System 76 AD
Farbe	Weiß - WS
Dichtung	Lichtgrau
Rahmen	76101 Rahmen 67 mm
	Verstärkung: Kammer 1: V309
	Verstärkung 1.5 mm
Flügel	76201 Flügel 78 mm
	Verstärkung: Kammer 1: V306
	Verstärkung 1.5 mm
Stulp	76401 Stulp 48 mm
	Verstärkung: Kammer 1: V316
	Verstärkung 1.5 mm
Beschlag	Stulp Bedarfsflügel links (Feld: 1)
	Stulp Arbeitsflügel Dreh-Kipp rechts (Feld: 2)
Glas / Füllung	44 mm, Glas 4/16/4/16/4 (Ug=0.6, PsiG=0.030)

Uw-Wert nach DIN EN 10077-1
[1] Fenster

W/(m²K)	W/(m²K)	W/(m²K)	m²	m²	m	W/(mK)
Uw	Ug,m	Uf,m	ΣAf	ΣAg	ΣLg	Psig,m
0.89	0.6	1.2	1.09	2.15	10.06	0.030



Die Berechnung vom 29.01.2025 der Uw-Werte von Fenstern sowie der UD-Werte von Türen erfolgte mit der Software „Profine-Konfigurator“ U-Wert-Ermittlung Version 1.0 nach EN ISO 10077-1:2017-07. Der Rechenweg des Berechnungsprogramms wurde durch das ift Rosenheim auf Plausibilität nach ift-Richtlinie WA-05/2:2012-08 geprüft. Die Eingangsdaten der vorliegenden U-Wert-Berechnung wurden vom ift Rosenheim nicht überprüft. Entsprechende Nachweise der Basisdaten der Berechnung sind als mitgeltende Dokumente zu verwenden.

