

Systempass System 76 - Anschlag und Mitteldichtung – Der Prüfbericht kann im Extranet heruntergeladen werden.

Systemprüfberichte – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	Windlast / Schlagregendichtheit / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
Einflügeliges Drehkippfenster 1191 x 1026 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR07
Einflügeliges Drehkippfenster 1476 x 1476 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR47
Einflügeliges Drehkippfenster 976 x 2576 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR48
Einflügeliges Drehkippfenster mit untenliegender Festverglasung 1576 x 2500 mm	C3/B5 / 9A / 4	12-002529-PR08
Einflügeliges Drehkippfenster mit glasteilenden Kreuzsprossen 1576 x 1576 mm	C3/B3 / 9A / 4	12-002529-PR09
Einflügeliges Drehkippfenster mit untenliegender Festverglasung und AluClip Vorsatzschale 1576 x 2500 mm	C4/B5 / 9A / 4	12-002529-PR21
Einflügelige Drehkippfenstertür 1176 x 2576 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR10
Einflügelige Drehkippfenstertür mit Bodenschwelle Typ 1 mit Schwellenhalter 1176 x 2578 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR14
Einflügelige Drehkippfenstertür mit Bodenschwelle Typ 1, gefräste Variante 1176 x 2578 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR45
Einflügelige Drehkippfenstertür mit Bodenschwelle Typ 2 1176 x 2578 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR46
Zweiflügeliges Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück 2764 x 1876 mm	C3/B3 / 9A / 4	12-002529-PR11
Zweiflügeliges Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück 2082 x 2576 mm	C1/B1 / 9A / 4	12-002529-PR24
Zweiflügeliges Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück 2782 x 1826 mm	C3/B5 / 9A / 4	12-002529-PR44
Zweiflügeliges Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück und Bodenschwelle 2764 x 1876 mm	C1/B2 / 9A / 4	12-002529-PR13
Zweiflügeliges Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück und Bodenschwelle 2282 x 2580 mm	C1/B2 / 9A / 4	12-002529-PR49
Parallel-Schiebe-Fenstertür 2282 x 2580 mm	C2/B2 / 9A / 4	12-002529-PR12
Einflügeliges Drehkippfenster nach außen öffnend 1576 x 1576 mm	C5/B5 / 9A / 4	16-000979-PR05
Einflügeliges Drehkippfenster nach außen öffnend 1176 x 2576 mm	C5/B5 / 9A / 4	16-000979-PR02

Systemprüfberichte – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	Windlast / Schlagregendichtheit / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
Zweiflügeliges Dreh-/ Drehkipppfenster mit aufgehendem Mittelstück 2082 x 2576 mm	C1/B2 / 8A / 4	16-002741-PR01
Einflügeliges Dreh-Kippfenster	C5/B5 / 9A / 4	16-002741-PR04
Zweiflügelige Dreh-Drehkipppfenster für mit Schwelle 2282 mm x 2548mm	C1/B2 / 7A / 4	18-001407-PR03

Systemprüfbericht Differenzklimaverfahren

Elementbeschreibung	Differenzklimaverhalten / Bedienungskräfte / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
Zweiflügeliges Dreh-/ Drehkipppfenster mit aufgehendem Mittelstück	Keine Einschränkung der Funktion / 1 / 4	16-002741-PR01

Systemprüfberichte Übertragungen

Elementbeschreibung	Windlast / Schlagregendichtheit / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
Gutachtliche Stellungnahme Einflügelige Drehkipppfenstertür mit Bodenschwelle, Schwellenanbindung: Schwellenprofil in Füllkern verschraubt	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR87
AddOn Einflügelige Drehkipppfenstertüre mit Aluminiumvorsatzflügel 1076 x 2576 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR41
AluClipPro Einflügeliges Drehkipppfenster mit AluClipPro Vorsatzschale 1576 x 1576 mm	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR42
AluClipPro Zweiflügeliges Drehkipppfenster mit aufgehendem Mittelstück und AluClipPro Vorsatzschale 2082 x 2576 mm	B2 / 9A / 4	12-002529-PR43
Gutachtliche Stellungnahme Fenster und Fenstertüren mit den Öffnungsarten: Dreh, Drehkipp, Fest und zweiflügelig mit öffnendem Mittelstück, Parallel- Schiebekipp Anschlagdichtung / Aluminium Deckschalen AluClip / tragende Vorsatzschale AluClipPro / Vorsatzflügel AddOn / Vorsatzflügel mit Aluminium-Deckschalen AluClip AddOn / Bodenschwelle	Werte siehe Stellungnahme	12-002529-PR66

Systemprüfbericht Schwingfenster / PSK -Türen / Falttüren

Elementbeschreibung	System	Windlast / Schlagregendichtheit / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
Enflügeliges Schwingfenster 2538 x 1754 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C5/B5 / 9A / 4	12-002529-PR99
Zweiflügelige Parallelschiebekippfenstertür mit öffnbarem Mittelstück und seitlichen Festfeldern 4600 x 2612 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	B2 / 9A / 4 / 1	12-002529-PR08
Zweiflügelige Parallelschiebekippfenstertür mit offen- barem Mittelstück und seitlichen Festfeldern 4600 x 2612 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	B2 / 9A / 4 / 1	14-002744-PR08
Vierteilige Schiebe-Falt-Fenstertür mit einer Drehkippflügelfestertür 4050 x 2636 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C1/B2 / 9A / 4 / 3* *Mechanische Beanspruchung	17-000186-PR01

Systemprüfberichte Haustür – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	System	Windlast / Schlagregendichtheit / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
Hauseingangstür mit horizontaler, glasteilender Sprosse und Seitenteil, nach innen öffnend 1900 x 2496 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 7A / 3	13-002738-PR01
Hauseingangstür zweiflügelig, nach innen öffnend 2118 x 2496 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 5A / 3	13-002738-PR02
Hauseingangstür, nach außen öffnend 1312 x 2496 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 4B / 4	13-002738-PR03
Hauseingangstür, nach innen öffnend 1312 x 2496 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 9A / 4	13-002738-PR04
Hauseingangstür, nach innen öffnend mit Aluvorsatzschale und Glasfüllung 1312 x 2496 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 9A / 4	15-000387-PR01
Einflügelige Haustür mit flügelüberdeckender Füllung, nach innen öffnend	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 9A / 4	16-003891-PR01
Eignungsprüfung Teil 1 Hauseingangstür mit horizontaler, glasteilender Sprosse und Seitenteil, nach innen öffnend 1900 x 2496 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 7A / 3	13-002738-PR01 (PB-C01-02030510-de-01)
Eignungsprüfung Teil 2 Hauseingangstür mit horizontaler, glasteilender Sprosse und Seitenteil 1900 x 2496 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	Mech. Festigkeit Klasse 4 Stoßfestigkeit Klasse 1	13-002738-PR10 (PB-C01-0103-de-01)

Systemprüfberichte Haustür – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	System	Differenzklimaverhalten / Bedienungskräfte / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
Einflügelige Außentür 1312 x 2496 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	2(d)/3(e) / 5/5(d)/5(e) / 4/3(d)/3(e)	16-003891-PR02

Außentüren in Fluchtwegen

Elementbeschreibung	System	Anforderung	Prüfbericht
Außentüren in Fluchtwegen (Checkliste für Türen in Flucht u. Rettungswegen)	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76 ^{us}	erfüllt	13-002227-PR01

Systemprüfberichte Nebeneingangstür – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	System	Windlast / Schlagregendichtheit / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
Nebeneingangstür mit horizontaler, glasteilender Sprosse und Seitenteil, nach innen öffnend 1800 x 2446 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 4A / 3	13-002738-PR05
Nebeneingangstür, zweiflügelig, nach innen öffnend 2118 x 2446 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 5A / 4	13-002738-PR06
Nebeneingangstür, nach außen öffnend 1212 x 2446 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	C2/B2 / 3B / 4	13-002738-PR07
Nebeneingangstür, nach innen öffnend 1212 x 2446 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76 ^{us}	C2/B2 / 9A / 4	13-002738-PR08

FE 13 – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	System	Windlast / Schlagregendichtheit / Luftdurchlässigkeit	Prüfbericht
FE13 (Profile aus Klasse B) Zweiflügelige Dreh-/Drehkippenstertür mit aufgehendem Mittelstück	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76 ^{us}	C1/B2 / 9A / 4	12-002529-PR15

Dauerfunktion – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	System	Dauerfunktion / Bedienungskräfte / Tragfähigkeit	Prüfbericht
Einflügeliges Drehkippenfenster 1576 x 1576 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	2 / 1 / –	12-002529-PR17
Einflügeliges Drehkippenfenster mit glasteilender Kreuzsprosse 1576 x 1576 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	2 / 1 / erfüllt	12-002529-PR18
Einflügelige Drehkippenstertür 1176 x 2576 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	2 / 1 / –	12-002529-PR19
Einflügelige Parallel-Ausstell-Schiebefensterstür 3738 x 2612 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	2 / 1 / –	12-002529-PR20
Einflügeliges Drehkippenfenster 1576 x 1576 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	2 / 1 / erfüllt* *Leibungs-/Falzhindernusprüfung	12-002529-PR98
Einflügeliges Dreh-Kippenfenster	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	2 / 1 / erfüllt	16-002741-PR04
Einflügeliges Dreh-Kippenfenster	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	2 / 1 / erfüllt	16-002741-PR04

TRAV – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	System	Charakteristische Tragkraft	Prüfbericht
Rahmenprofil-Kunststoff-Hohlkammerprofile Rahmen 76101, Verstärkung V303	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR27
Pfostenprofil-Kunststoff-Hohlkammerprofile Pfosten 76301, Verstärkung V320	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR28
Flügelprofil-Kunststoff-Hohlkammerprofile Flügel 76200, Verstärkung V315	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR29
Gutachterliche Stellungnahme Flügel 76200 (geprüft), 76201, 76202, 76203, 76204, 76205, 76206, 76207	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR30
Gutachterliche Stellungnahme Pfosten 76200 (geprüft), 76302, 76303	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR51
Gutachterliche Stellungnahme Pfosten 76101 (geprüft), 76102, 76103, 76299	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR52
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis Vorgefertigte absturzsichernde Verglasung nach TRAV Kategorie A, C2 und C3	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	–	P-12-002529-PR31-ift

Mechanische Pfostenverbindung – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	System	Anforderung der ift-Richtlinie FE-06/1	Prüfbericht
Kunststofffenster mit 2 Kippflügeln und Pfosten bzw. Riegel, mechanisch verbunden mit T-Verbinder J051 1200 x 1200 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR22
Kunststofffenster mit 2 Kippflügeln und Pfosten bzw. Riegel, mechanisch verbunden mit T-Verbinder J052 1200 x 1200 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR26
T-Verbindung geschweißt Kunststofffenster mit 2 Kippflügeln und Pfosten bzw. Riegel, T-Verbindung stumpf geschweißt 1200 x 1200 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	erfüllt	12-002529-PR58
Ermittlung der Scherfestigkeit an einem Kunststoff-Pfosten-Verbinder Blendrahmen 76101 Pfostenprofil 76301	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	Scherversuch *F _c [kN] in Fensterebene 4,7 als Windruckbelastung 4,9	14-002766-PR01

Elementbeschreibung	System	Anforderung der ift-Richtlinie FE-06/2	Prüfbericht
Kunststofffenster, mechanisch verbunden mit T-Verbinder J051	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	Vertikale Lastenteilung 4,8 kN je Verbinder / Horizontale Lastenteilung 5,6 kN / 4,3 kN je Verbinder	17-000001-PR04

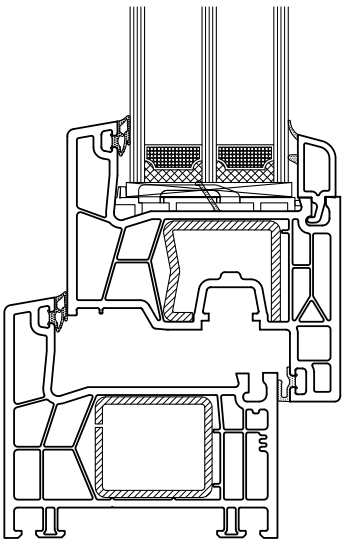
TBDK – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

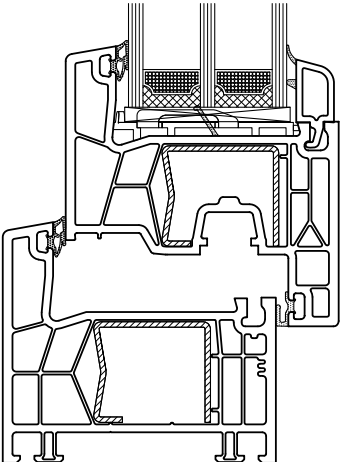
Elementbeschreibung	System	Festigkeit der Lagerstellen, zul. Flügelgewicht	Prüfbericht
Blendrahmen 76101, ohne Stahl 4 Beschlagsschrauben / 4 Stück im Kunststoffprofil	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	80 kg	12-002529-PR01 (PB-K20-09-de-02)
Blendrahmen 76101, Stahl kurz 4 Beschlagsschrauben / 1 Stück im Kunststoffprofil, 3 Stück im Stahlprofil	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	90 kg	12-002529-PR02 (PB-K20-09-de-02)
Blendrahmen 76101, Stahl lang 4 Beschlagsschrauben / 3 Stück im Kunststoffprofil, 1 Stück im Stahlprofil	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	100 kg	12-002529-PR03 (PB-K20-09-de-02)
Blendrahmen 76101, ohne Stahl 6 Beschlagsschrauben / 6 Stück im Kunststoffprofil	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	100 kg	12-002529-PR04 (PB-K20-09-de-02)
Blendrahmen 76101, Stahl kurz 6 Beschlagsschrauben / 4 Stück im Kunststoffprofil 2 Stück im Stahlprofil	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	110 kg	12-002529-PR05 (PB-K20-09-de-02)
Blendrahmen 76101, Stahl lang 6 Beschlagsschrauben / 1 Stück im Kunststoffprofil 5 Stück im Stahlprofil	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	130 kg	12-002529-PR06 (PB-K20-09-de-01)

Stoßfestigkeit – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	System	Stoßfestigkeit	Prüfbericht
Einflügeliges Drehkippenfenster 1076 x 1076	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	Klasse 2	12-002529-PR16
Einflügeliges Dreh-Kippenfenster 1576 x 1576 mm	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	Klasse 2	16-002741-PR04
Einflügeliges Dreh-LKippenfenster	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	Klasse 2	16-002741-PR04

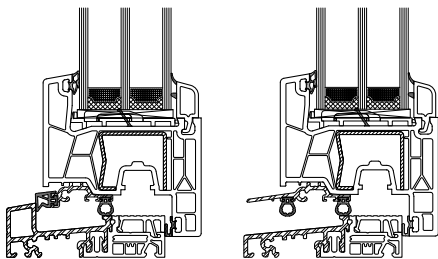
Übersicht Schallprüfzeugnisse – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	Scheibe		Element	Prüfbericht
Blendrahmen 76101 mit Stahl V310 Flügel 76201 mit Stahl V308	geprüfter Wert in dB Rw =	Scheibenaufbau in mm	Wert in dB Rw (C;C _{tr}) =	13-002222-PR01 (PB Z1Z27-A01-04-de-04)
	32	4/12/4/12/4	33 (-2;-5)	Seite 13
	35	6/16/4	37 (-2;-5)	Seite 14
	k.A.	6/16/4/14/4	39 (-2;-5)	Seite 15
	43	8VSG SI/16/8	43 (-1;-5)	Seite 16
	44	8VSG SI/16/8VSG SI	45 (-3;-7)	Seite 17
	48	12VSG SI/20/8VSG SI	47 (-2;-7)	Seite 18
	52	14VSG SI/24/10VSG SI	47 (0;-2)	Seite 19
	k.A.	6/16/4/18/4	40 (-2;-6)	Seite 20
	k.A.	10/14/6/12/6	42 (-2;-4)	Seite 21
	38	10/16/4	39 (-1;-5)	Seite 22
	45	8VSG SI/16/10	44 (-1;-4)	Seite 23
	k.A.	12VSG SI/16/8VSG SI	46 (-2;-5)	Seite 24
	39	8/12/4/12/4	40 (-2;-5)	Seite 25
	41	10/12/4/12/6	42 (-2;-4)	Seite 26
	42	8VSG SI/12/4/12/6	43 (-2;-6)	Seite 27
	45	8VSG SI/12/6/12/8VSG SI	46 (-1;-5)	Seite 28
	40	10/14/4/14/6	42 (-2;-3)	Seite 29
	42	8VSG SI/14/4/14/6	44 (-2;-7)	Seite 30

Elementbeschreibung	Scheibe		Element	Prüfbericht
Blendrahmen 76101 mit Stahl V306 Flügel 76201 mit Stahl V306	geprüfter Wert in dB Rw =	Scheibenaufbau in mm	Wert in dB Rw (C;C _{tr}) =	13-002222-PR01 (PB Z2834-A01-04-de-04)
	k.A.	4/16/4	34 (-3;-7)	Seite 17
	37	8/16/4	39 (-2;-5)	Seite 18
	48	12VSGSI/20/8VSG SI	46 (-1;-4)	Seite 10
	k.A.	4/18/4/18/4	35 (-2;-6)	Seite 19
	38	10/16/4	39 (-2;-5)	Seite 11
	k.A.	12VSGSI/16/8VSG SI	46 (-2;-4)	Seite 12
	36	6/12/4/12/4	39 (-2;-6)	Seite 13
	39	8/12/4/12/4	40 (-2;-6)	Seite 14
	41	10/12/4/12/6	41 (-1;-4)	Seite 15
	40	10/14/4/14/6	42 (-2;-3)	Seite 16

Hinweis: Für den Nachweis eines Element dB-Wertes, ist der für die Systemkombination erreichte Wert in Zusammenhang mit dem geprüften dB-Wert der eingesetzten Scheibe oder des Scheibenaufbaus bindend! Bei Einsatz einer Scheibe mit dem gleichen geprüften dB - Wert ist der Scheibenaufbau nicht relevant!

Übersicht Schallprüfzeugnisse – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung	Scheibe		Element	Prüfbericht
Schwelle A075 / A076 Flügel 76201 mit Stahl V306	geprüfter Wert in dB R_w =	Scheibenaufbau in mm	Wert in dB R_w ($C; C_{tr}$) =	Prüfbericht 14-002736-PR01 (PB AD76-A01-04-de-02)
	Prüfberichte mit Schwelle A076			
	30-31	4/16/4	34 (-2;-6)	Seite 11
	31-32	4/12/4/12/4	34 (-2;-6)	Seite 12
	43	8/16/8VSG SI	43 (-2;-6)	Seite 13
	48	8VSG SI/20/12VSG SI	46 (-2;-7)	Seite 14
	Prüfberichte mit Schwelle A075			
	30-31	4/16/4	34 (-3;-6)	Seite 15
	31-32	4/12/4/12/4	34 (-2;-6)	Seite 16
	43	8/16/8VSG SI	43 (-2;-6)	Seite 17
	A075 / 76201 A076 / 76201	48	8VSG SI/20/12VSG SI	47 (-2;-7) Seite 18

Beschreibung	System	Gegenstand	Prüfbericht
Gutachterliche Stellungnahme	KBE 76 KÖMMERLING 76 TROCAL 76	Luftschalldämmung eines Einfachfensters aus armierten PVC-Profilen	13-002222-PR02 (GAS-A01-04-de-05-PB13)

Schallprüfzeugnisse Lüftungsfenster RegelAir –

Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Profilkombination	Elementbeschreibung	Prüfungsnachweis	Prüfbericht
76101/76201	Einfachfenster, einflügelig mit zwei Falzlüfter 1230 x 1480 mm	Luftschalldämmung von Bauteilen	14-001894-PR03 PB Z39f-A01-04-de-01
76101/76201	Einfachfenster, einflügelig mit drei Falzlüfter 1230 x 1480 mm	Luftschalldämmung von Bauteilen	14-001894-PR03 PB Z40f-A01-04-de-01
76101/76201	Einfachfenster, einflügelig mit vier Falzlüfter 1230 x 1480 mm	Luftschalldämmung von Bauteilen	14-001894-PR03 PB Z42f-A01-04-de-01

U_f-Wert Prüfberichte – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Elementbeschreibung			Scheibenaufbau (mm)	U _f -Wert	Prüfbericht
Flügel Rahmen	76200 (V315) 76201 (V308) 76206 (V260)(S604025) 76101 (V310) 76102 (V314) 76103 (V310 2x)		Paneel 36 mm	1,2	13-002462-PR01 (PB-K20-06-de-01)
Flügel Rahmen	76200 (V315) 76101 (V310)		Paneel 36 mm	1,2	13-002462-PR04 (PB 01-K20-06-de-02)
Flügel Rahmen	76206 (V260) (S604025) 76103 (V310 2x)		Paneel 36 mm	1,2	13-002462-PR04 (PB-02-K20-06-de-02)
Flügel Rahmen	76200 (V315) 76101 (V310)	Aluvorsatzschale A036 Aluvorsatzschale A030	Paneel 36 mm	1,2	13-002462-PR05 (PB 01-K20-06-de-01)
Flügel Rahmen	76206 (V260) (S604025) 76103 (V310 2x)	Aluvorsatzschale A040 Aluvorsatzschale A032	Paneel 36 mm	1,2	13-002462-PR05 (PB-02-K20-06-de-01)
Flügel Rahmen	76200 (V315) 76101 (V310)	Aluvorsatzschale A036 Aluvorsatzschale A030	Paneel 36 mm	1,2	13-002462-PR06 (PB-K20-06-de-01)
Flügel Rahmen	76201 (V300) 76101 (V300)		Paneel 48 mm	1,2	13-001890-PR02
Flügel Rahmen Flügel Rahmen	76201 (V315) 76101 (V310) 76201 (V315) 76102 (V314)	AluClipPro A071 Aluvorsatzschale A030 AluClipPro A071 Aluvorsatzschale A031	Paneel 36 mm	1,2	13-003858-PR02 (PB-K20-06-de-01)
Flügel Rahmen	76201 76103 (V310)	AluClipPro A071 Aluvorsatzschale A032	Paneel 36 mm	1,1	13-003858-PR01 (PB-K20-06-de-01)
Flügel Rahmen	76201 (V303) 76101 (V300)		Paneel 48 mm	1,1	13-001890-PR10 (PB-K20-06-de-01)
Flügel Schwelle	76204 (V314) A075		Paneel 36 mm	Profilgr. 1 1,7 Profilgr. 2 1,9	13-003483-PR03 (PB-K20-06-de-01)
Flügel Kämpfer Flügel Kämpfer Flügel Kämpfer	76200 (V315) 76302 (V319) 76201 (V308) 76302 (V319) 76206 (V260) (S604025) 76303 (V322)		Paneel 36 mm	1,3	14-000225-PR01 (PB-K20-06-de-02)
Flügel Kämpfer Flügel Kämpfer Flügel Kämpfer	76200 (V315) 76302 (V319) 76201 (V308) 76302 (V319) 76206 (V260) (S604025) 76303 (V322)	Aluvorsatzschale A036 Aluvorsatzschale A046 Aluvorsatzschale A037 Aluvorsatzschale A046 Aluvorsatzschale A040 Aluvorsatzschale A047	Paneel 36 mm	1,3	14-000225-PR04 (PB-K20-06-de-01)
Flügel Rahmen mit werkseitig ausgeschäumtem Dämmstoff in den Stahlkammern	76201 76101	Aluvorsatzschale A071 Aluvorsatzschale A030	Paneel 44 mm	0,93	14-000750-PR02 (PB-K20-06-de-01)
Flügel Rahmen mit werkseitig ausgeschäumtem Dämmstoff in der Rahmenstahlkammer	76201 (V308) 76101	Aluvorsatzschale A071 Aluvorsatzschale A030	Paneel 44 mm	1,0	14-001073-PR01 (PB-K20-06-de-01)

Lüftungsfenster RegelAir – Die Prüfberichte der einzelnen Elemente können im Extranet heruntergeladen werden.

Profilkombination	Elementbeschreibung	Prüfungsnachweis	Prüfbericht
76101/76201	Einflügeliges Drehkipppfenster mit zwei Falzlüfter 1230 x 1480 mm	Lüftungseigenschaften, Schlagregendichtheit	12-002529-PR90
76101/76201	Einflügeliges Drehkipppfenster mit drei Falzlüfter 1230 x 1480 mm	Lüftungseigenschaften, Schlagregendichtheit	12-002529-PR91
76101/76201	Einflügeliges Drehkipppfenster mit vier Falzlüfter 1230 x 1480 mm	Lüftungseigenschaften, Schlagregendichtheit	12-002529-PR92
76101/76201	Gutachtliche Stellungnahme Einfachfenster, einflügelig mit 2, 3, 4 Fensterfalzlüfter 1230 x 1480 mm	Luftschalldämmung von Bauteilen	14-001894-PR03 (GAS-A01-04-de-01)

Einbruchhemmung

Zum Erhalt der Prüfberichte, müssen sich unsere Vertragspartner an Ihren jeweiligen Beschlagslieferanten wenden (z.B. Roto, Winkhaus, Siegeni-Aubi usw.).